


NETZWERK-SWITCH

8-Port-PoE+-Switch mit großer Reichweite, 2GE-Uplink

Modell PS1802GE-L

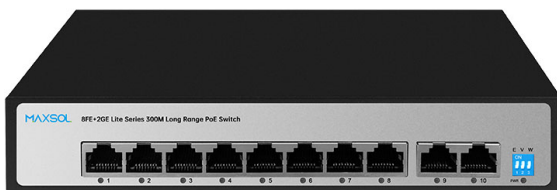

Industrieller 8-Port-PoE-Switch mit 2 GE-Uplinks. Unterstützt Strom- und Datenübertragung bis 300 m sowie AI Watchdog. Leistungsstarke Netzwerklösung für Sicherheitsintegratoren.

Merkmale

- 8FE + 2GE Uplink Lite Serie 300M Langstrecken-PoE Switch
- Integriertes Netzteil mit 120W
- Automatische Netzwerkwiederherstellung per AI Watchdog
- 6KV Überspannungsschutzfunktion
- IEEE 802.3af/at-konform, bis zu 30 W je PoE-Port
- DIP-Schalter für VLAN, 300M-Extend-Modus und Watchdog
- Für Tischaufstellung und Wandmontage geeignet

Spezifikationen

Schnittstellen

Modell	PS1802GE-L
Feste Ports	8 × 10/100Base-T/TX PoE-Ports (Daten/Strom); 2 × 10/100/1000Base-T/TX RJ45-Uplink-Ports (Daten)

PoE

PoE-Port	Port 1-8 unterstützt PoE
DIP-Schalter mit 3 Betriebsarten	E – Extend-Modus: Erweitert die PoE-Übertragungsdistanz auf bis zu 300 m bei stabiler Daten- und Stromübertragung. V – VLAN-Modus: Isoliert die PoE-Ports voneinander und erlaubt weiterhin die Kommunikation mit dem Uplink-Port. Dies verbessert die Netzwerksicherheit und reduziert Broadcast-Verkehr. W – Watchdog-Modus: Erkennt automatisch nicht reagierende IP-Kameras und startet deren PoE-Stromversorgung neu, um den Normalbetrieb wiederherzustellen und Ausfallzeiten sowie Wartungskosten zu reduzieren.
Netzwerkprotokoll	IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3x.
Merkmale der Ethernet-Ports	10/100/1000Base-T(X) automatische Erkennung, Voll-/Halb-Duplex-MDI/MDI-X adaptiv
Weiterleitungsmodus	Speichern und Weiterleiten

Switch-Eigenschaften

Switching-Kapazität	5.6Gbps
Weiterleitungsrate	4.17Mpps
MAC	2K
Pufferspeicher	2 M
Übertragung über verdrehte Adernpaare	10BASE-T: UTP Cat5 (≤300 m); 100BASE-TX: UTP Cat5 oder höher (≤100 m); 1000BASE-T: UTP Cat5 oder höher (≤100 m)
PoE-Pinbelegung	Standard 1/2(+), 3/6(-)
MAX / Durchschnittliche Leistung pro Port	30W/15.4W
Gesamtleistung	120W
Leistungsaufnahme	Standby < 6 W; Vollast < 120 W

Physische Eigenschaften

LED-Indikator	Betriebsanzeige: PWR (Grün) Netzwerkanzeige: 1-8(Link/Act)/ (Grün), 9-10(Link/Act)/ (Grün)
Stromversorgung	Integriertes Netzteil AC100~240V, 50-60Hz, 120W
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20 ~ + 55 ° C: 5 % ~ 90 % RH nicht kondensierend
Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit	-40 ~ + 75 ° C; 5% ~ 95 % RH nicht kondensierend
Abmessungen	195*135*40mm
Netto-/Bruttogewicht	<1.0kg / <1.2kg
Installationsmethode	Desktop-Typ, an der Wand montiert
Schutz	IEC61000-4-2 (ESD): ±8 kV Kontaktentladung, ±15 kV Luftentladung; IEC61000-4-5 (Blitzschutz/ Überspannung): Versorgung: CM±4kV/DM±2kV; Anschluss: ±4kV
Schutzniveau	IP30

Packungsinhalte

Switch	1 Stück
Stromkabel	1 Stück
Kurzanleitung zur Installation	1 Stück



Kontaktieren Sie uns

Maxsol Deutschland

E-Mail

sales@maxsol-tech.com